

ELSYS

TOTALMAX | SAT

ELSYS

SAT | ISDB-T



CONFIGURAÇÃO
CHAVE DiSEqC

CONFIGURAÇÃO / CHAVE DiSEqC

Neste tutorial, mostraremos o passo a passo de como configurar o receptor Totalmax para sintonizar mais de um satélite utilizando uma chave diseqc.

1. Primeiro iremos configurar o tipo de **LNB** ou **LNBF**;
2. Em seguida iremos configurar a chave **DiSEqC**.

Como exemplo, considere que o usuário queira usar os satélites: **StarOne C2** e **StarOne C3**.

1. Configure o tipo de LNB

Configure o LNB para receber os sinais dos satélites: Star One C2 e Star one C3.

- Pressione a tecla Menu, navegue até o ícone Configurações, pressione OK;

- Navegue até o menu Instalação -> Antena -> Satélite & LNB, pressione OK;




Configure o tipo de LNB

- Na tela Satélite & LNB, estando selecionado o satélite StarOne C2, deslize o menu para a direita, em “Editar”, deslize mais um nível para a direita. A opção “Tipo de LNB” permite a seleção do tipo do seu LNB, em nosso exemplo estamos usando um multiponto invertido;




- Aperte o botão retornar duas vezes para que o cursor se posicione novamente sobre a lista de satélites. Vamos agora configurar o satélite StarOne C3;
- Estando selecionado o satélite StarOne C3, deslize o menu para a direita, em “Editar”, deslize mais um nível para a direita. A opção “Tipo de LNB” permite a seleção do tipo do seu LNB, em nosso exemplo estamos usando um multiponto invertido.

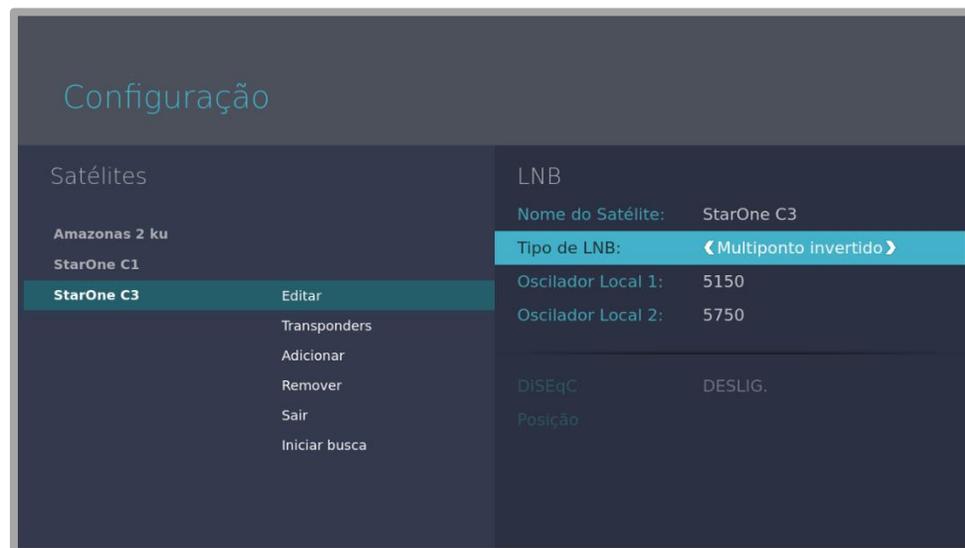

A configuração do tipo de LNB para cada satélite está completa, o último passo é configurar a posição de cada satélite em sua chave DiseqC.

2. Configure a Chave DiSEqC

- Pressione voltar até que a tela retorne para o menu principal, navegue para: Instalação -> Antena -> DiSEqC, e pressione OK;

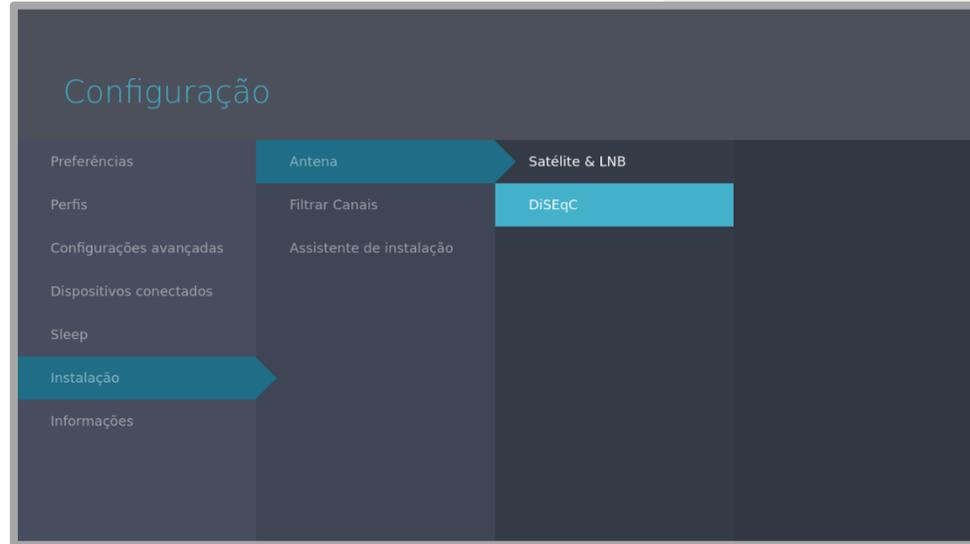


- Nessa tela, ative o DiSEqC (inicialmente essa opção estará desativada) pressionando o botão OK. É preciso saber qual modelo de chave que você está utilizando, via de regra, uma chave de quatro posições é DiSEqC 1.0, enquanto que uma de oito posições é DiSEqC 1.1 (*Geralmente essa informação virá com a chave*);
- Selecione o tipo correto da chave através do menu, nesse exemplo estamos utilizando uma chave 1.0;



Configure a Chave DiSEqC

- Agora configure corretamente em qual posição da chave você conectou os satélites. Em nosso exemplo o StarOne C2 está na posição 1 da chave e o StarOne C3 está na posição 2;

- Após confirmar as posições, inicie uma busca para que a lista de canais seja atualizada.

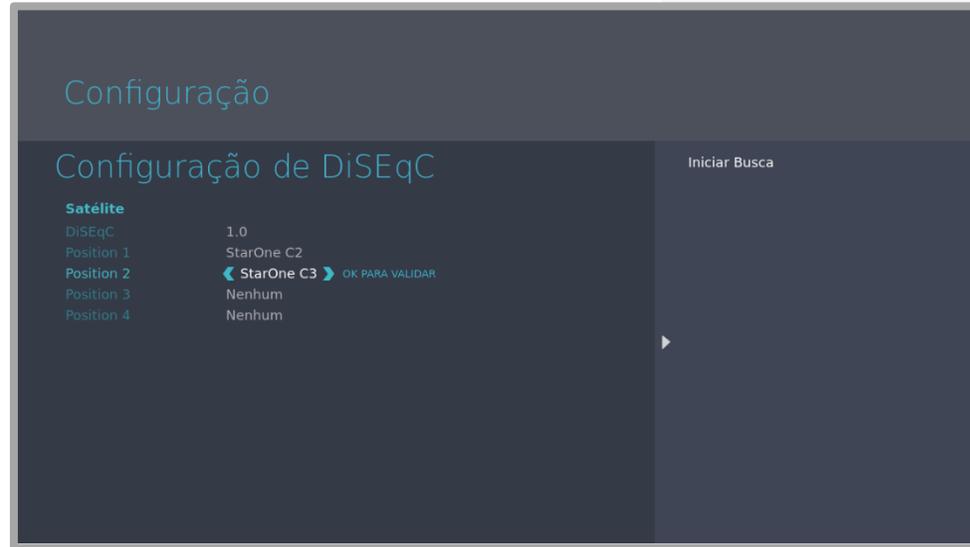

3. Tudo pronto!

Sua lista de canais será atualizada com os canais encontrados nos dois satélites.

Importante: suas duas antenas devem estar devidamente apontadas para que a configuração funcione.

OBRIGADO!



ELSYS